

Rocterm Coberlan Power +



TOITURE



Laine de roche



**Panneaux nus pour acier
Solution Acier - Bois**




COBERLAN POWER+ (R)	ÉPAISSEUR (mm)	DIMENSIONS 1,00 x 1,20 m
		M² / PALETTE
4,10	145	21,60
4,25	150	19,20
4,40	155	19,20
4,55	160	19,20
4,70	165	19,20
4,85	170	16,80
5,00	175	16,80
5,10	180	16,80
5,25	185	16,80
5,40	190	14,40
5,55	195	14,40
5,70	200	14,40
5,85	205	14,40
6,00	210	14,40
6,10	215	14,40
6,25	220	14,40
6,40	225	13,20
6,55	230	13,20
6,70	235	13,20
6,85	240	13,20

Rocterm Coberlan **Power +** est un panneau isolant en laine de roche non porteur support d'étanchéité à très hautes performances thermiques, pour mise en œuvre sur acier et bois.

Épaisseurs 145 à 240 mm

Dimensions : 1000 x 1200 mm

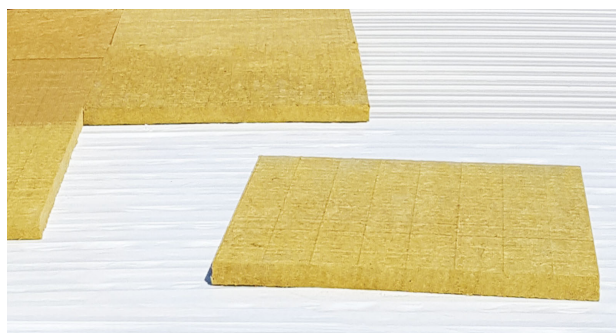

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Classement au feu A1.
- Très hautes performances thermiques, poids réduit.
- Pose sous étanchéité membrane PVC ou bitume élastomère.
- Gamme d'épaisseurs de 145 à 240 mm.
- Compatibilité avec les pare-vapeurs BM-PARVAP et BM-COUSTIC.



SÉCURITÉ
INCENDIE



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE




ISOLATION
THERMIQUE



POIDS
ADAPTÉS



RESPECTE
L'ENVIRONNEMENT

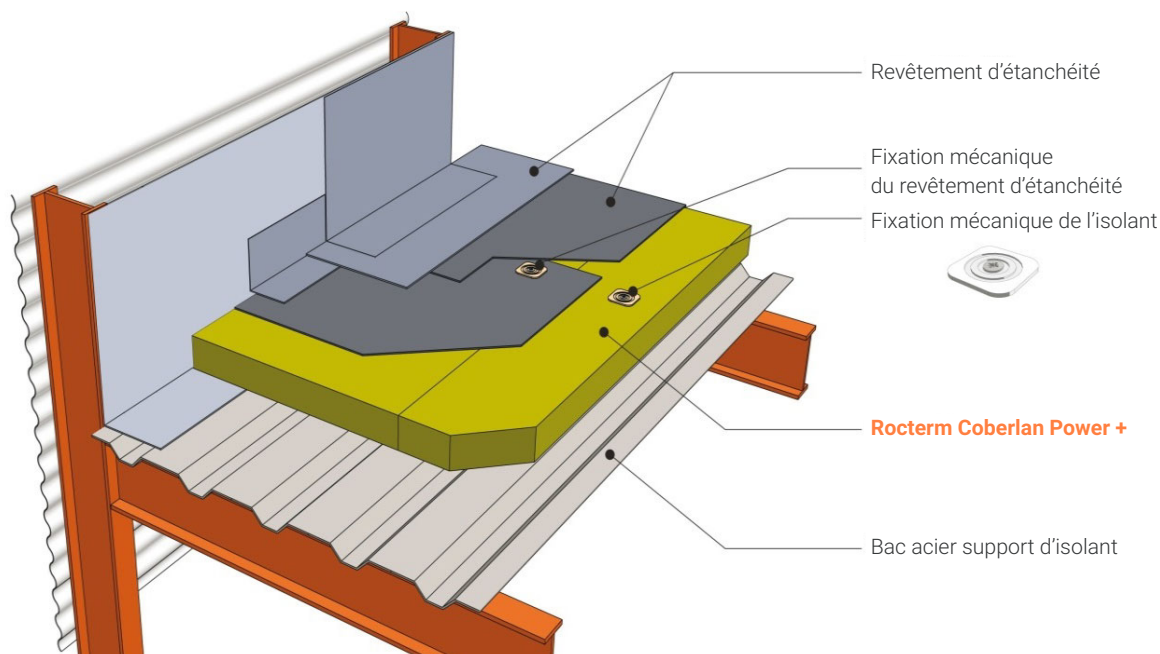

DOMAINE D'EMPLOI

- Les panneaux s'emploient sur toitures plates et inclinées, inaccessibles, y compris chemins de circulation (terrasses techniques et zones techniques exclues). Classe de compressibilité B.
- Les éléments porteurs sont en tôles d'acier nervurées (T.A.N.), ou en bois et produits dérivés du bois, ayant des pentes conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
- Les panneaux sont fixés mécaniquement.

