

# Stisolith® A2 B<sup>(\*)</sup>

\* B : Finition naturelle

Le panneau Stisolith® A2 B est un panneau en laine de bois naturelle à bords chanfreinés avec une réaction au feu classée A2-s1,d0. Il est disponible en 2 épaisseurs (25 et 35 mm).



Sécurité incendie



Isolation phonique



Résistance mécanique

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	A2-s1,d0
ACERMI	N°24/283/1719

## PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur totale (mm)	25	35
R. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,25	0,35


Nous consulter pour toute autre épaisseur.

## PLAN DE FIXATION

**Type de chevilles compatibles :** Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.

**Nombre de fixations :** 6 chevilles ou agrafes par panneaux.

**Plan de fixation :** Afin de bénéficier d'une tenue optimale du panneau sur le temps, nous recommandons une pose avec 8 chevilles ou agrafes.

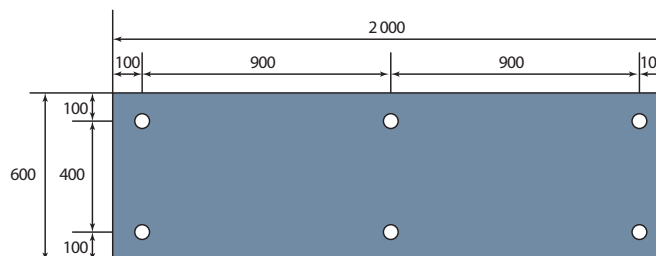

## PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Épaisseur du panneau Stisolith® (mm)	$\alpha_w$	$\alpha_s$ par bande d'octave (Hz)					
		125	250	500	1 000	2 000	4 000
25	0,35	0,07	0,15	0,33	0,57	0,81	0,60
35	0,50	0,12	0,23	0,49	0,85	0,56	0,81

Selon PV CSTB n°AC15-26057498.

Application

Les panneaux se posent en fond de coffrage ou en fixation rapportée en sous-face de dalles en paroi verticale ou horizontale :  
De tous types de bâtiments, particulièrement les locaux techniques à risques (chaufferie, ascenseur, cage d'escalier...).

Avantages

- Produit 2 en 1 : protection de la sous-face de dalle et complément d'isolation thermique
- Conforme aux exigences de l'AM8 pour les établissements recevant du public (ERP) et les locaux techniques
- Qualité architecturale : habillage de la sous-face
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

**COLISAGE** pour panneaux Stisolith® A2 B

Produit	Ép. (mm)	25	35	50
Stisolith® A2 B	Panneaux / palette	88	64	—
2000 x 600 mm	m <sup>2</sup> / palette	105,6	76,8	—

